

C40


40/45/50s/55s

IC-NEUMÁTICO LPG/DIESEL
8000 / 9000 / 10,000 / 11,000 lbs.
(4000 / 4500 / 5000 / 5500 kg)

GEN²



CLARK[®]
THE FORKLIFT

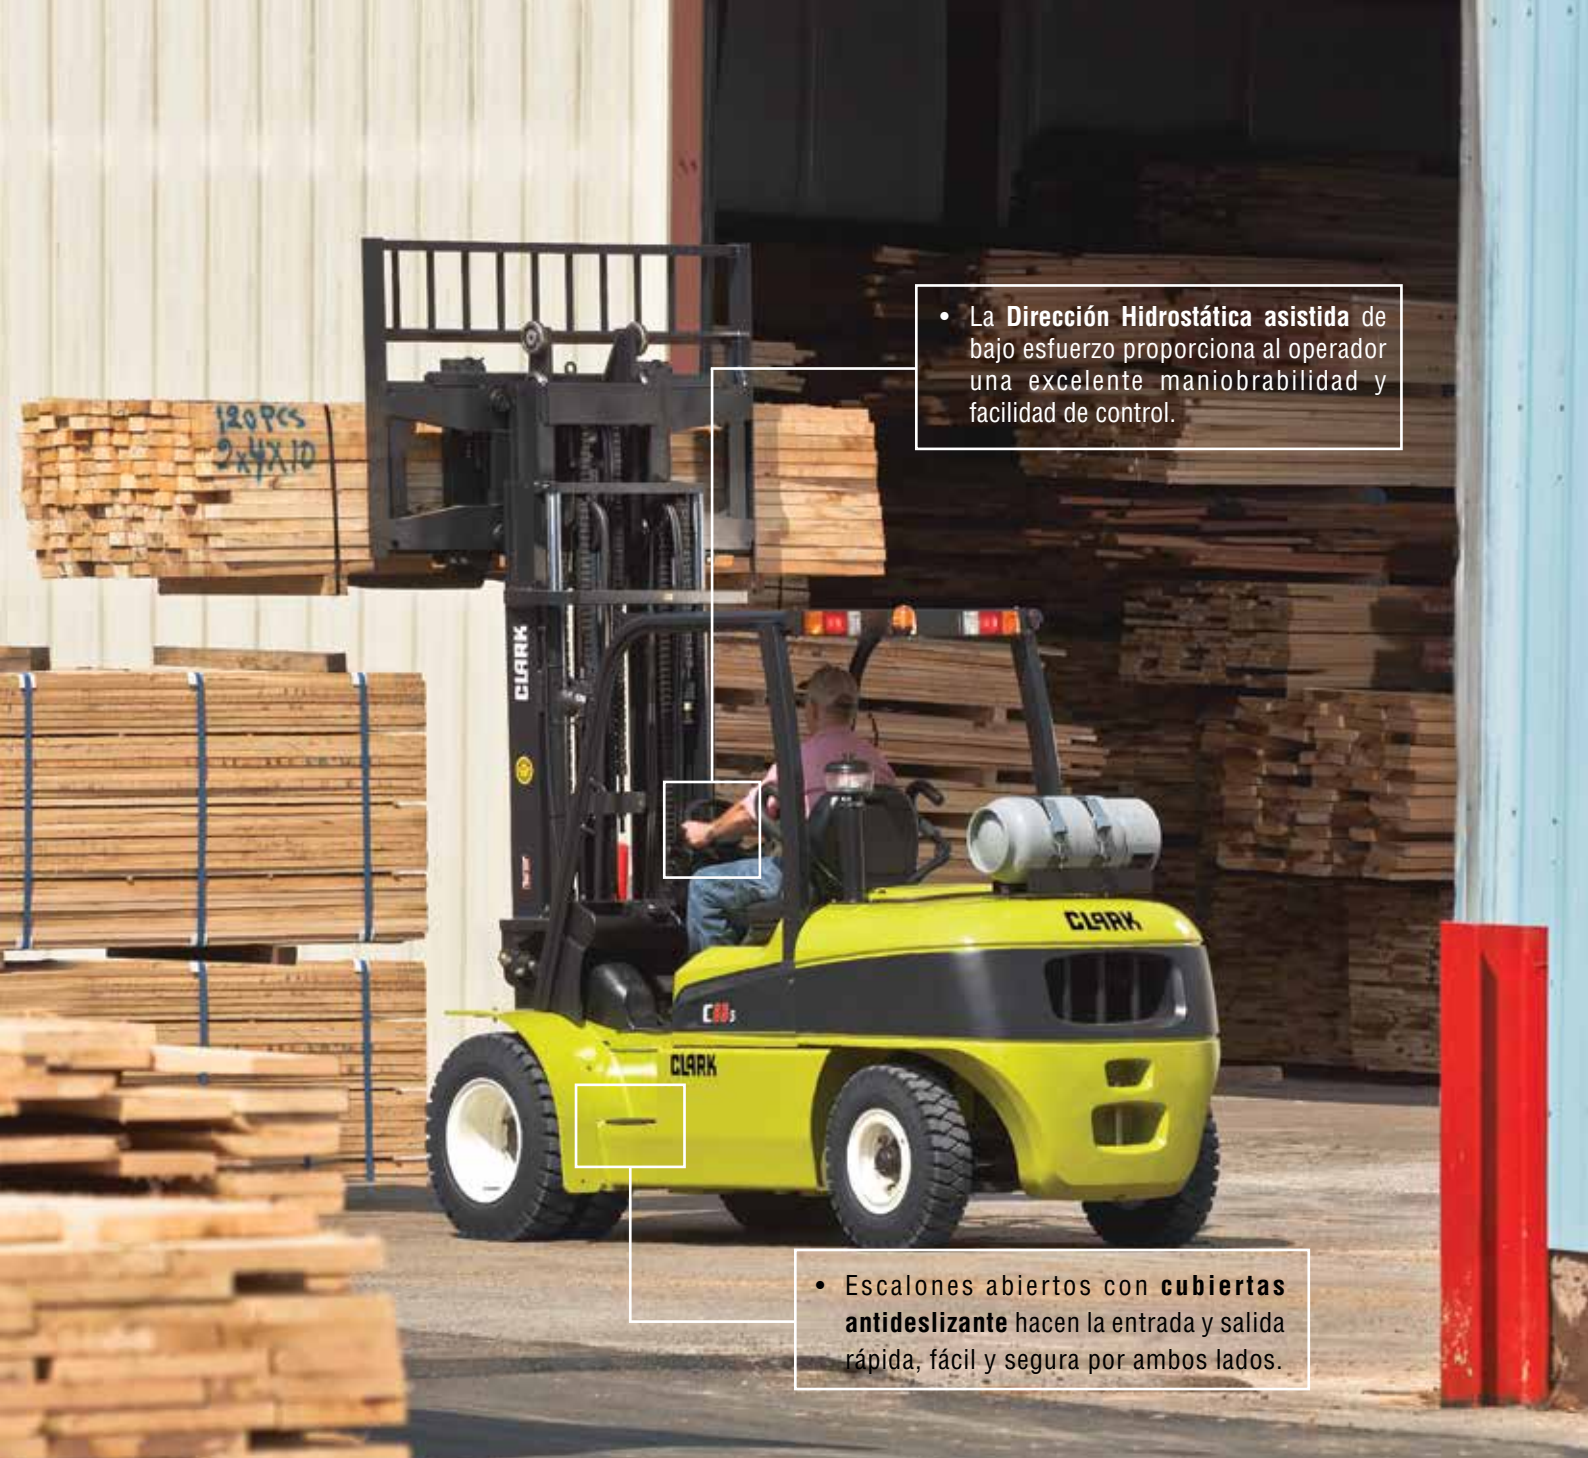

- La **Dirección Hidrostática asistida** de bajo esfuerzo proporciona al operador una excelente maniobrabilidad y facilidad de control.

- Escalones abiertos con **cubiertas antideslizante** hacen la entrada y salida rápida, fácil y segura por ambos lados.



Gran Durabilidad y Alto Rendimiento en las Aplicaciones más Demandantes

El **NUEVO** GEN2 serie-C40 está diseñado para cumplir cualquier tarea en su camino. El sistema abierto de la tapa del radiador provee máximo enfriamiento al motor y transmisión **en los ambientes y aplicaciones más demandantes.**

98%

Diseñado para condiciones extremas La Serie C40 está equipada con un filtro de aire de dos etapas que detiene el 98% de partículas de polvo o escombros antes de que penetren al sistema.

- Rieles retráctiles y “columnas” más delgadas **maximizan la visión del operador al frente de la unidad**. Las barras de seguridad del techo de la cabina corren paralelas a la visión del operador, lo que resulta en **una visión clara sin obstáculos**.

**Máxima Visibilidad + Mínima Fatiga =
Máxima Seguridad & Integridad del Producto**



C40 EQUIPO ESTÁNDAR & BENEFICIOS



FRENO DE ESTACIONAMIENTO

■ Simple y a Prueba de Error

- El freno se acciona con una palanca manual.
- La transmisión se neutraliza y previene el manejo de la unidad cuando este freno es activado
- La bocina sonará si el freno no se acciona después de 3 segundos que se detuvo el motor


FRENOS HÚMEDOS EN TODOS LOS MODELOS C40

■ Sellados y Enfriados con Aceite

- Para un suave y silencioso manejo y operación
- Mínimo desgaste para una gran vida útil.
- De bajo mantenimiento que significa mayor tiempo de operación.

■ Diseño de Asistencia de Poder

- Menor esfuerzo en el pedal que reduce la fatiga del operador.

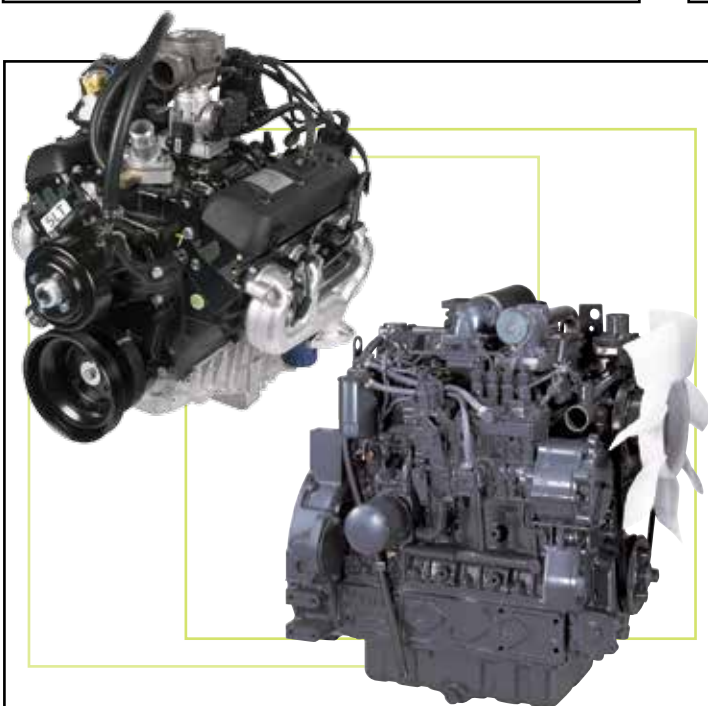

No todos los motores ni las configuraciones de motores están disponibles en todos los países. Contacte a su distribuidor local autorizado Clark para ver disponibilidad de modelos y motores.

EL PODER DETRAS DE LA POTENCIA

■ Motor GM 4.3Lts V-6 LPG Comprobado

- Para una operación suave y silenciosa.
- Sistema de combustible computarizado.

■ Motor Diesel Turbocargado Kubota 3.8 L

- Rendimiento excepcional, fuerza & economía.
- Sistema de arranque en frío estándar
- Caballaje de fuerza incrementado para una mejor aceleración.

■ Auto Apagado

- Protege su inversión en caso de baja presión del aceite del motor, exceso de anticongelante o alta temperatura del aceite de la transmisión

■ Cumple con las normas EPA de EEUU

- Los motores cumplen con las normas de bajas emisiones contaminantes y niveles de humo.

Equipamiento Disponible

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| • Doble Válvula Auxiliar | • Luces Traseras de Trabajo |
| • Adaptación de Mangueras | • Espejos |
| • Controles Hidráulicos Opcionales | • Asiento con Suspensión en Tela |
| • Desplazador Laterales | • Luces de Giro, Alto y Freno. |
| • Luces Estroboscópicas | • Gas LP |
| • Alarma de Reversa | • Opciones en Llantas |



FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

■ Acceso Simple para Servicio

- La plataforma del asiento se levanta para tener acceso al motor por ambos lados y el piso de la cabina se desmonta para tener acceso a los sistemas hidráulicos y componentes de la transmisión.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN MÁSTIL Y CARRO PORTA-HORQUILLAS

- **Mástil acanalado con perfil en forma de “I”**
 - Los rieles acanalados están diseñados 55% más rígidos que rieles planos convencionales.
 - Mejor resistencia para bloqueos y movimientos indeseados o laterales de la carga
 - Alarga la vida útil del montacargas y mejora la estabilidad de la carga elevada.
- **Válvulas Hidráulicas Tipo Amortiguador**
 - Reduce el choque de componentes en la elevación y el descenso y reduce el silencio y la vibración.
- **Rodillos Alineables, Sellados y Acanalados**
 - 6 rodillos de carga y 4 rodillos laterales
 - Maximiza la distribución de carga y reduce movimientos no deseados.
- **Eje de la Dirección**
 - Los pasadores de los pivotes son diseño “Doble Reforzado” para resistir impactos sin que se aflojen o rompan.
- **Chasis de una Pieza**
 - Para trabajo pesado, soldaduras y diseño en placas de acero que protege de daños por impacto y extiende la vida útil de la unidad.

SISTEMA HIDRÁULICO

- **Máximo Caballaje**
 - Una válvula de control de flujo para la dirección reduce la pérdida de poder y calentamiento
- **Óptimo Funcionamiento de Aditamentos**
 - La válvula hidráulica principal incorpora un control de flujo ajustable para la inclinación y las funciones auxiliares.
- **Diseño Seccional**
 - Permite la fácil adición de funciones extras y simplifica su servicio.
- **Válvula de Descenso Montada en el Mástil**
 - Controla la velocidad de descenso independiente de la velocidad del motor.



CABINA DEL OPERADOR

- **Asiento de Seguridad CLARK**
 - 6” (152mm) Ajuste de Inclinación
 - Moldeado para Soporte.
 - Cinturón de Seguridad retráctil.
 - Ajustes de peso estándar con suspensión completa.
- **Sistema de Sensor de Operador**
 - Funciones hidráulicas y de la transmisión se desactivan cuando el operador deja la unidad.
- **Tapetes al Piso Gruesos**
 - Reduce vibración y niveles de ruido
 - Mejora el confort del operador.
- **Controles Hidráulicos sobre la tapa del motor**
 - Localizados al alcance y a la medida para su fácil manejo.
- **Diseño de placa frontal de Bajo Perfil**
 - Incrementa la visibilidad de la horquilla y la carga.
- **Columna del Volante Ajustable**
 - Ajustable al operador y da fácil acceso y descenso a la unidad.



DATOS GENERALES Y DIMENSIONES

	Altura Máxima de la Horquilla		Altura Total Mástil Abajo		Altura Libre de la Horquilla ⁴		Inclinación del Mástil ²
	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	Tras°/Del°
C40/45/50s Estándar							
• 98	2500	78.1	1984	6.1	156	8/8	
106	2700	82.0	2084	6.1	156	8/8	
118	3000	87.9	2235	6.1	156	10/8	
130	3300	93.8	2384	6.1	156	10/8	
138	3500	97.8	2484	6.1	156	10/8	
146	3700	101.7	2584	6.1	156	10/8	
157	4000	107.6	2734	6.1	156	5/6	
177	4500	117.5	2984	6.1	156	5/6	
196	5000	127.3	3234	6.1	156	5/6	

C40/45/50s						
Mástil Triple						
146	3700	79.4	2016	50.4	1279	5/6
157	4000	83.3	2116	54.3	1379	5/6
169	4300	87.2	2216	58.2	1479	5/6
• 177	4500	89.9	2283	60.9	1546	5/6
189	4800	93.8	2383	64.8	1646	5/6
197	5000	96.5	2450	67.4	1713	5/3
216	5500	103.0	2617	74.0	1880	5/3
236	6000	109.6	2784	80.6	2047	3/3
256	6500	116.2	2951	87.2	2214	3/3
275	7000	122.8	3118	93.7	2381	3/3

C40/45/50s							
Hi-Lo							
	106	2700	84.0	2133	55.0	1396	8/8
•	118	3000	89.9	2283	60.7	1546	10/8
	130	3300	95.8	2433	66.8	1696	10/8

C55s Estándar							
	98	2500	80.9	2056	6.5	166	8/8
	110	2800	86.9	2206	6.5	166	10/8
	122	3100	92.8	2356	6.5	166	10/8
•	130	3300	96.7	2456	6.5	166	10/8
	138	3500	100.6	2556	6.5	166	10/8
	150	3800	106.5	2706	6.5	166	5/6
	169	4300	116.7	2956	6.5	166	5/6
	189	4800	126.2	3206	6.5	166	5/3

C55s							
Mástil Triple							
138	3500	78.3	1988	42.0	1068	5/6	
150	3800	82.2	2088	46.0	1168	5/6	
161	4100	86.1	2188	49.9	1268	5/6	
• 169	4300	88.8	2255	52.6	1335	5/6	
181	4600	92.7	2355	56.5	1435	5/6	
189	4800	95.4	2422	59.1	1502	5/3	
208	5300	101.9	2589	65.7	1669	5/3	
228	5800	108.5	2756	72.3	1836	3/3	
248	6300	115.1	2923	78.9	2003	3/3	
268	6800	121.7	3090	85.4	2170	3/3	

C55s							
Hi-Lo							
	102	2600	82.9	2105	46.7	1185	8/8
•	114	2900	88.8	2255	52.6	1335	10/8
	126	3200	94.7	2405	58.5	1485	10/8

Grado de Libramiento

Modelo	A%	B%
C40/45 – Single Drive	30	30
C40/45 – Dual Drive	31	26
C50s/55s – Single Drive	30	29
C50s/55s – Dual Drive	31	25

- Indica Especificaciones Comunes Preferentes

2 Para la altura total con el mástil levantado agregue 48 pulg. (1220 mm) para el máximo de altura de la horquilla
2 Inclínación estándar mostrada. Contacte a su representante CLARK para más información y opciones de inclinación.

3 La altura libre de la horquilla es sin el respaldo de carga

4 Para la altura total con el mástil contraído con dual drive en los C40, C45 & C50s, reste 1.1" (28 mm). El C55 ies mostrado con dual drive

Para obtener información de otros modelos disponibles contacte a su distribuidor CLARK.

Notas

Los motores y componentes del tren de potencia pueden variar en eficiencia y/o potencia en $\pm 5\%$. El rendimiento que se representa en esta tabla muestra valores nominales que son obtenidos en condiciones normales de funcionamiento.



ANSI/ITSDF y Clasificaciones de Seguridad

Estos montacargas cumplen con las normas de seguridad, parte III, de la-ANSI/ITSDF B56.1 (Instituto Nacional de Estándares Americanos) Clasificación UL de Underwriters Laboratories, Inc., respecto de riesgos de choque eléctrico e incendio solamente. Disponibilidad: Tipo D estándar, tipo GLP (gas licuado de petróleo). Para mayor información contactar a su representante de Clark.

Los usuarios deben tener presente y cumplir los códigos y reglamentaciones que rigen el adiestramiento de operadores, uso, operación y mantenimiento de montacargas industriales eléctricos, incluidos:

- ANSI/ITSDF B56.1
 - NFPA 505, norma de seguridad contra incendios para montacargas industriales:
- designaciones de tipos, áreas de uso, mantenimiento y operación.
- Reglamentaciones de OSHA (Administración de Seguridad y Sanidad Ocupacional) que puedan regir.
- Póngase en contacto con su concesionario de montacargas Clark para solicitar más información, incluidos los programas de adiestramiento de operadores y sistemas auxiliares de advertencia visual y auditiva, extintores de incendio, etc. que están disponibles según las aplicaciones y las necesidades específicas de cada usuario.

Las especificaciones, los equipos, los datos técnicos, las fotos y las ilustraciones se basan en información existente al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin notificación previa. Algunos productos pueden mostrarse con equipos opcionales.

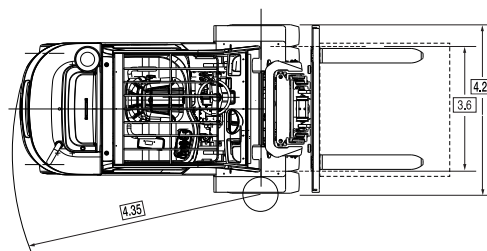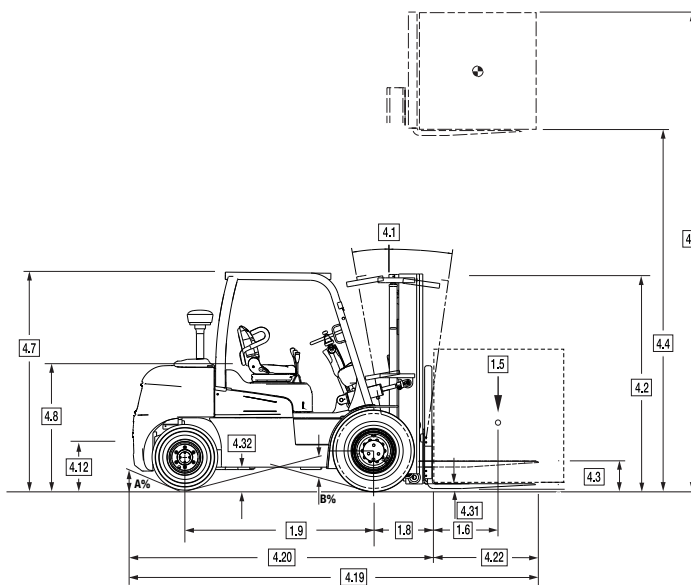

Para los datos correspondientes véase la Carta de Especificaciones

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Especificaciones	1.1	Fabricante		Clark	Clark	Clark
	1.2	Modelo		C40D	C45D	C50sD
	1.3	Unidad de fuerza, Diesel, L.P. Gas		Diesel	Diesel	Diesel
	1.4	Tipo de operador, de pie, sentado		Operador Sentado	Operador Sentado	Operador Sentado
	1.5	Capacidad de carga máxima admisible	lbs(kg)	8000 (4000)	9000 (4500)	10,000 (5000)
	1.6	Distancia del centro de la carga	pulg(mm)	24 (500)	24 (500)	24 (500)
	1.8	Distancia del centro de la carga al centro del primer eje	pulg(mm)	22.6 (573)	22.6 (573)	22.6 (573)
	1.9	Distancia entre ejes	pulg(mm)	76.8 (1950)	76.8 (1950)	82.7 (2100)
Peso	2.1	Sin carga	lbs(kg)	13,197 (5986)	14,021 (6360)	15,717 (7129)
	2.2	Ejes frontal / Trasero Cargado	lbs(kg)	19,493 / 2,520 (8842/1143)	21,180 / 2,762 (9607/1253)	23,805 / 2,936 (10798/1332)
	2.3	Ejes frontal / Trasero Descargado	lbs(kg)	5,822 / 7,372 (2641/3344)	5,798 / 8,221 (2630/3729)	7,017 / 8,739 (3183/3946)
Llantas	3.1	Tipo de Llant P=neumáticas, C=sólidas, S=neumáticas sólidas		P	P	P
	3.2	Tamaño de llanta, frontales	pulg.	8.25X15-14PR	8.25X15-16PR	7.50X15-12PR
	3.3	Tamaño de llanta, Traseras	pulg.	7.00X12-14PR	7.00X12-14PR	7.00X12-14PR
	3.5	Ruedas, número (x=accionadas)		2x/2	2x/2	4x/2
	3.6	Ancho llantas delanteras	pulg(mm)	45.9 (1165)	45.9 (1165)	50.7 (1288)
	3.7	Ancho llantas traseras	pulg(mm)	44.6 (1134)	44.6 (1134)	44.6 (1134)
Dimensiones	4.1	Inclinación mástil (Atras-Frente)	grados	10° Atr / 8° Fre	10° Atr / 8° Fre	10° Atr / 8° Fre
	4.2	Altura con mástil bajo	pulg(mm)	87.9 (2234)	87.9 (2234)	86.9 (2207)
	4.3	Altura libre de la horquilla	pulg(mm)	6.1 (156)	6.1 (156)	6.1 (156)
	4.4	Altura máxima de la horquilla	pulg(mm)	118 (3000)	118 (3000)	118 (3000)
	4.5	Altura con mástil extendido	pulg(mm)	166 (4216)	166 (4216)	166 (4216)
	4.7	Hasta la parte superior de la protección alta	pulg(mm)	91.5 (2324)	91.5 (2324)	90.4 (2226)
	4.8	Altura del suelo al asiento del operador	pulg(mm)	49.8 (1265)	49.8 (1265)	49.8 (1265)
	4.12	Altura de enganche	pulg(mm)	18.1 (460)	18.1 (460)	18.1 (460)
	4.19	Largo hasta el frente de la horquilla	pulg(mm)	161.9 (4113)	163.9 (4163)	175.3 (4453)
	4.20	Largo (sin contar la horquilla)	pulg(mm)	119.8 (3043)	121.8 (3093)	127.3 (3233)
	4.21	Ancho	pulg(mm)	55.1 (1400)	55.1 (1400)	68.6 (1742)
	4.22	Horquillas, espesor x ancho x largo	pulg(mm)	2x5x48 (50x122x1220)	2x5x48 (50x122x1220)	2x6x48 (50x150x1220)
	4.23	Carro Porta-Horquillas		Tipo Gancho (Hook)	Tipo Gancho (Hook)	Tipo Gancho (Hook)
	4.24	Espacio de la horquilla	pulg(mm)	53 (1348)	53 (1348)	66 (1678)
	4.31	Altura mínima inferior con carga	pulg(mm)	6.7 (169)	6.7 (169)	5.6 (142)
	4.32	Altura libre inferior en el centro de la distancia entre ejes	pulg(mm)	8.3 (212)	8.3 (212)	7.3 (185)
	4.34	Ángulo de ataque (Agregar peso, largo y libramiento)	pulg(mm)	134.5 (3416)	135.9 (3451)	141.9 (3605)
	4.35	Radio de giro externo	pulg(mm)	111.9 (2843)	113.3 (2878)	119.4 (3032)
	4.36	Radio de giro interno	pulg(mm)	11.0 (280)	11.0 (280)	5.9 (150)
Rendimiento	5.1	Velocidad crucero (con carga / sin carga)	mph (kph)	15.5/16.2 (25.0/26.0)	15.4/16.2 (24.8/26.0)	14.9/15.8 (24.0/25.5)
	5.2	Velocidad de elevación (con carga / sin carga)	fpm(ms)	102.4/110.2 (0.52/0.56)	100.4/110.2 (0.51/0.56)	98.4/110.2 (0.50/0.56)
	5.3	Velocidad de descenso (con carga / sin carga)	fpm(ms)	98.4/92.5 (0.50/0.47)	98.4/92.5 (0.50/0.47)	98.4/92.5 (0.50/0.47)
	5.6	Tracción de la barra de enganche ¹	lbs(N)	9303.5/2861.6 (41384/12729)	9790.7/2835.1 (43551/12611)	10048.7/3481.2 (44699/15485)
	5.8	Capacidad de maniobra (con carga / sin carga) ¹	%	52.2/21.4	47.1/20.1	42.3/21.8
	5.10	Freno de servicio		Frenos húmedos	Frenos húmedos	Frenos húmedos
Tren de Potencia	7.1	Fabricante / Tipo ^{2***}		Kubota V3800T ⁵	Kubota V3800T ⁵	Kubota V3800T ⁵
	7.2	Potencia máxima admisible a SAE J1349	HP/kW @ rpm	92.0 (68.6)	92.0 (68.6)	92.0 (68.6)
	7.3	RPM admisible	rpm	2400	2400	2400
	7.4	Número de cilindros / desplazamiento	# / pulg ³ (Litros)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)
	8.2	Presión operacional para aditamentos	psi/bar	Ajustables	Ajustables	Ajustables
	8.4	Nivel de sonido al operador	dB(A)	83	83	83

***No todos los motores ni las configuraciones de motores están disponibles en todos los países. Contacte a su distribuidor local autorizado Clark para ver disponibilidad de modelos y motores.

- Notas
1. Agregue 1.4" (34mm) al Mástil Triple elevado
 2. C40 y C45 mostrado aquí con llanta sencilla, reste 1.1" (27mm) para llanta doble.
 3. C50s y C55s mostrado aquí con llanta doble, agregue 1.4" (36mm) para llanta sencilla.
 4. C40/45/50 mostrado aquí con 118" elevación estándar.
C55 mostrado aquí con 110" elevación estándar.
 5. No compatible con diesel de alto contenido en sulfuros.
El contenido de Sulfuro debe ser menos de 0.10% (1000 ppm).

C40/45/50s/55s

Especificaciones	1.1	Clark	Clark	Clark	Clark	Clark
	1.2	C55sD	C40L	C45L	C50sL	C55sL
	1.3	Diesel	Gas LP	Gas LP	Gas LP	Gas LP
	1.4	Operador Sentado	Operador Sentado	Operador Sentado	Operador Sentado	Operador Sentado
	1.5	11,000 (5500)	8000 (4000)	9000 (4500)	10,000 (5000)	11,000 (5500)
	1.6	24 (500)	24 (500)	24 (500)	24 (500)	24 (500)
	1.8	23.5 (598)	22.6 (573)	22.6 (573)	22.6 (573)	23.5 (598)
	1.9	82.7 (2100)	76.8 (1950)	76.8 (1950)	82.7 (2100)	82.7 (2100)
Peso	2.1	16,687 (7569)	12,860 (5833)	13,684 (6207)	15,382 (6977)	16,352 (7417)
	2.2	25,324 / 3,488 (11487/1582)	19,288 / 2,390 (8749/1084)	20,972 / 2,632 (9513/1194)	23,592 / 2,813 (10701/1276)	25,324 / 3,488 (11487/1582)
	2.3	6,861 / 9,826 (3112/4457)	5,617 / 7,242 (2548/3285)	5,593 / 8,091 (2537/3670)	6,806 / 8,576 (3087/3890)	6,645 / 9,707 (3014/4403)
Llantas	3.1	P	P	P	P	P
	3.2	7.50X15-12PR	8.25X15-14PR	8.25X15-16PR	7.50X15-12PR	7.50X15-12PR
	3.3	7.00X12-14PR	7.00X12-14PR	7.00X12-14PR	7.00X12-14PR	7.00X12-14 PR
	3.5	4x/2	2x/2	2x/2	4x/2	4x/2
	3.6	50.7 (1288)	45.9 (1165)	45.9 (1165)	50.7 (1288)	50.7 (1288)
	3.7	44.6 (1134)	44.6 (1134)	44.6 (1134)	44.6 (1134)	44.6 (1134)
Dimensiones	4.1	10° Atr / 8° Fre	10° Atr / 8° Fre	10° Atr / 8° Fre	10° Atr / 8° Fre	10° Atr / 8° Fre
	4.2	86.9 (2207)	87.9 (2234)	87.9 (2234)	86.9 (2207)	86.9 (2207)
	4.3	6.5 (166)	6.1 (156)	6.1 (156)	6.1 (156)	6.5 (166)
	4.4	110 (2800)	118 (3000)	118 (3000)	118 (3000)	110 (2800)
	4.5	158 (4013)	166 (4216)	166 (4216)	166 (4216)	158 (4013)
	4.7	90.4 (2226)	91.5 (2324)	91.5 (2324)	90.4 (2226)	90.4 (2226)
	4.8	49.8 (1265)	49.8 (1265)	49.8 (1265)	49.8 (1265)	49.8 (1265)
	4.12	18.1 (460)	18.1 (460)	18.1 (460)	18.1 (460)	18.1 (460)
	4.19	178.5 (4533)	161.9 (4113)	163.9 (4163)	175.3 (4453)	178.5 (4533)
	4.20	130.4 (3313)	119.8 (3043)	121.8 (3093)	127.3 (3233)	130.4 (3313)
	4.21	68.6 (1742)	55.1 (1400)	55.1 (1400)	68.6 (1742)	68.6 (1742)
	4.22	2x6x48 (50x150x1220)	2x5x48 (50x122x1220)	2x5x48 (50x122x1220)	2x6x48 (50x150x1220)	2x6x48 (50x150x1220)
	4.23	Tipo Gancho (Hook)	Tipo Gancho (Hook)	Tipo Gancho (Hook)	Tipo Gancho (Hook)	Tipo Gancho (Hook)
	4.24	66 (1678)	53 (1348)	53 (1348)	66 (1678)	66 (1678)
	4.31	5.6 (142)	6.7 (169)	6.7 (169)	5.6 (142)	5.6 (142)
	4.32	7.3 (185)	8.3 (212)	8.3 (212)	7.3 (185)	7.3 (185)
	4.34	144.4 (3669)	134.5 (3416)	135.9 (3451)	141.9 (3605)	144.4 (3669)
	4.35	120.9 (3071)	111.9 (2843)	113.3 (2878)	119.4 (3032)	120.9 (3071)
	4.36	5.9 (150)	11.0 (280)	11.0 (280)	5.9 (150)	5.9 (150)
Rendimiento	5.1	14.9/15.8 (23.9/25.5)	12.6/13.4 (20.2/21.5)	12.4/13.4 (20.0/21.5)	13.5/12.4 (21.7/20.0)	13.5/12.4 (21.7/20.0)
	5.2	96.5/110.2 (0.49/0.56)	96.5/100.4 (0.49/0.51)	94.5/100.4 (0.48/0.51)	94.5/100.4 (0.48/0.51)	92.5/98.4 (0.47/0.50)
	5.3	98.4/92.5 (0.50/0.47)	98.4/92.5 (0.50/0.47)	98.4/92.5 (0.50/0.47)	98.4/92.5 (0.50/0.47)	98.4/92.5 (0.50/0.47)
	5.6	10051.0/3379.8 (44709/15034)	8229.8/2758.0 (36608/12268)	8262.9/2724.9 (36755/12121)	8714.9/3373.0 (38766/15004)	8712.7/3269.4 (38756/14543)
	5.8	38.7/20.1	43.3/21.1	39.2/19.8	36.5/21.8	33.4/20.0
	5.10	Frenos húmedos	Frenos húmedos	Frenos húmedos	Frenos húmedos	Frenos húmedos
Tren de Potencia	7.1	Kubota V3800T ⁵	GM V6 4.3L	GM V6 4.3L	GM V6 4.3L	GM V6 4.3L
	7.2	92.0 (68.6)	92.5 (69)	92.5 (69)	92.5 (69)	92.5 (69)
	7.3	2400	2400	2400	2400	2400
	7.4	4 / 230 (3.8)	6 / 262 (4.3)	6 / 262 (4.3)	6 / 262 (4.3)	6 / 262 (4.3)
	8.2	Ajustables	Ajustables	Ajustables	Ajustables	Ajustables
	8.4	83	87	87	87	87



Y Nunca Olvide...

La Seguridad Comienza Contigo!!

Antes de operar un montacargas, el operador debe:

- Estar entrenado y tener autorización
- Haber leído y comprendido el manual del operador
- No operar una unidad que no esté en condiciones óptimas
- No hacer reparaciones a la unidad a menos que usted esté entrenado y autorizado
- Tener la protección del techo de la unidad y la extensión del respaldo de la carga en su lugar
- Hacer revisiones rutinarias diario

Durante la operación, el operador tiene que:

- Usar el cinturón de seguridad
- Mantenga todo el cuerpo dentro de la cabina
- Nunca lleve pasajeros o suba a alguien en las horquillas
- Mantenga la unidad lejos de gente y obstrucciones
- Mantenga el mástil de la unidad lo más bajo posible y con ángulo hacia atrás
- Permita distancia segura para frenar y detener completamente la unidad antes de abandonar la unidad

Para estacionar la unidad el operador debe:

- Bajar completamente la horquilla y/o los aditamentos
- Poner la unidad en Neutral
- Apagar la unidad
- Aplique el freno de estacionamiento

- No sólo construimos montacargas. Como compañía estamos enfocados en proveer a nuestros clientes con el mejor soporte técnico, la mejor atención y las refacciones disponibles.
- Aunque nuestro negocio comienza con la calidad, y el costo-beneficio de nuestros productos, nuestra organización entiende que el soporte y el servicio después de la venta ayuda a mantenernos operando y alcanzado niveles muy altos de eficiencia
- **EL SISTEMA CLARK PartsPRO®Plus** es nuestra herramienta líder de documentación electrónica de partes y servicios que provee a nuestros distribuidores con un rápido y preciso método de identificación de partes de cada montacargas CLARK que hemos construido desde 1961. PartsPRO®Plus asegura la disponibilidad de la información técnica más reciente y tiene la habilidad de crear manuales de partes específicos para su flota de diferentes unidades CLARK, haciendo fácil y simple identificar y ordenar las partes correctas a través de su distribuidor local CLARK. La pieza correcta CLARK — La Primera Vez y Siempre
- **GRAN SOPORTE DE PARTES,** Nuestro Centro de Distribución de piezas de repuesto distribuye partes a más de 250 distribuidores CLARK de Estados Unidos y a muchos distribuidores internacionales. Este Centro de Distribución de 184,000 pies cuadrados de CLARK está dedicado a apoyar los modelos CLARK construidos en los últimos 90 años. En estas instalaciones estamos enfocados en proveer un excelente inventario, piezas de calidad, respuesta rápida y precios competitivos.

PARTES CONFIABLES = MONTACARGAS CONFIABLES

Para Encontrar un Distribuidor Autorizado CLARK, Visítenos en www.clarkmhc.com

BUILT TO LAST.®



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

Lada sin costo **800-00-MONTA**


ventas@montacargas.com.mx

Massenet No 206, Col. Peralvillo, CDMX, CP: 06220

www.montacargas.com.mx



CLARK Material Handling Company
 Oficinas Cooperativas en Norte América
 700 Enterprise Drive • Lexington, KY 40510
 866-252-5275 • www.clarkmhc.com



C40/45/50S/55S Spanish Feature Brochure
 Impreso en USA rev1213MP5M

© 2013 CLARK Material Handling Company. All rights reserved.