

WSE-1500P AC 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO



www.multilift.com.mx

Comodidad y Desempeño

Apilador autopropulsado con capacidad de **1500 kg** y **mástil de tres etapas**.

Puede operarse con el hombre caminando o bien hombre a bordo cuando se despliega la plataforma abatible.



Extracción lateral de batería.

Palanca de control ergonómico que contribuye a un confort excepcional.

Controlador marca Curtis que suaviza los movimientos y optimiza la operación.

Las patas estabilizadoras se ajustan para operar con cualquier tipo de tarima.

La plataforma abatible evita la fatiga del operador y **aumenta su rendimiento** considerablemente.



WSE-1500P AC 4.5


APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO




www.multilift.com.mx



Cilindro de elevación para levante libre que permite estibar en lugares con limitantes de altura.

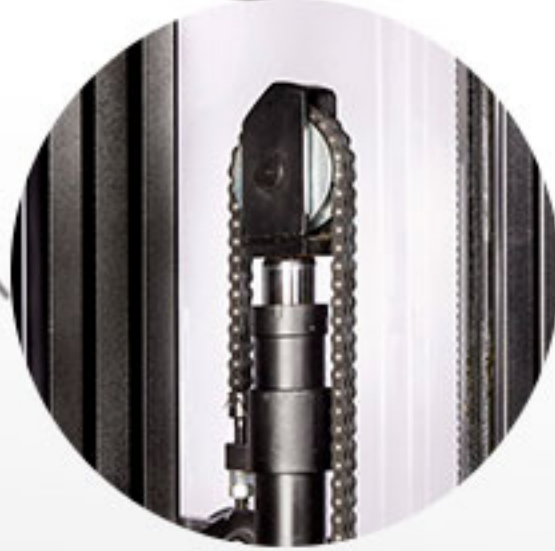

Altura máxima
4.5 m / 5.6 m

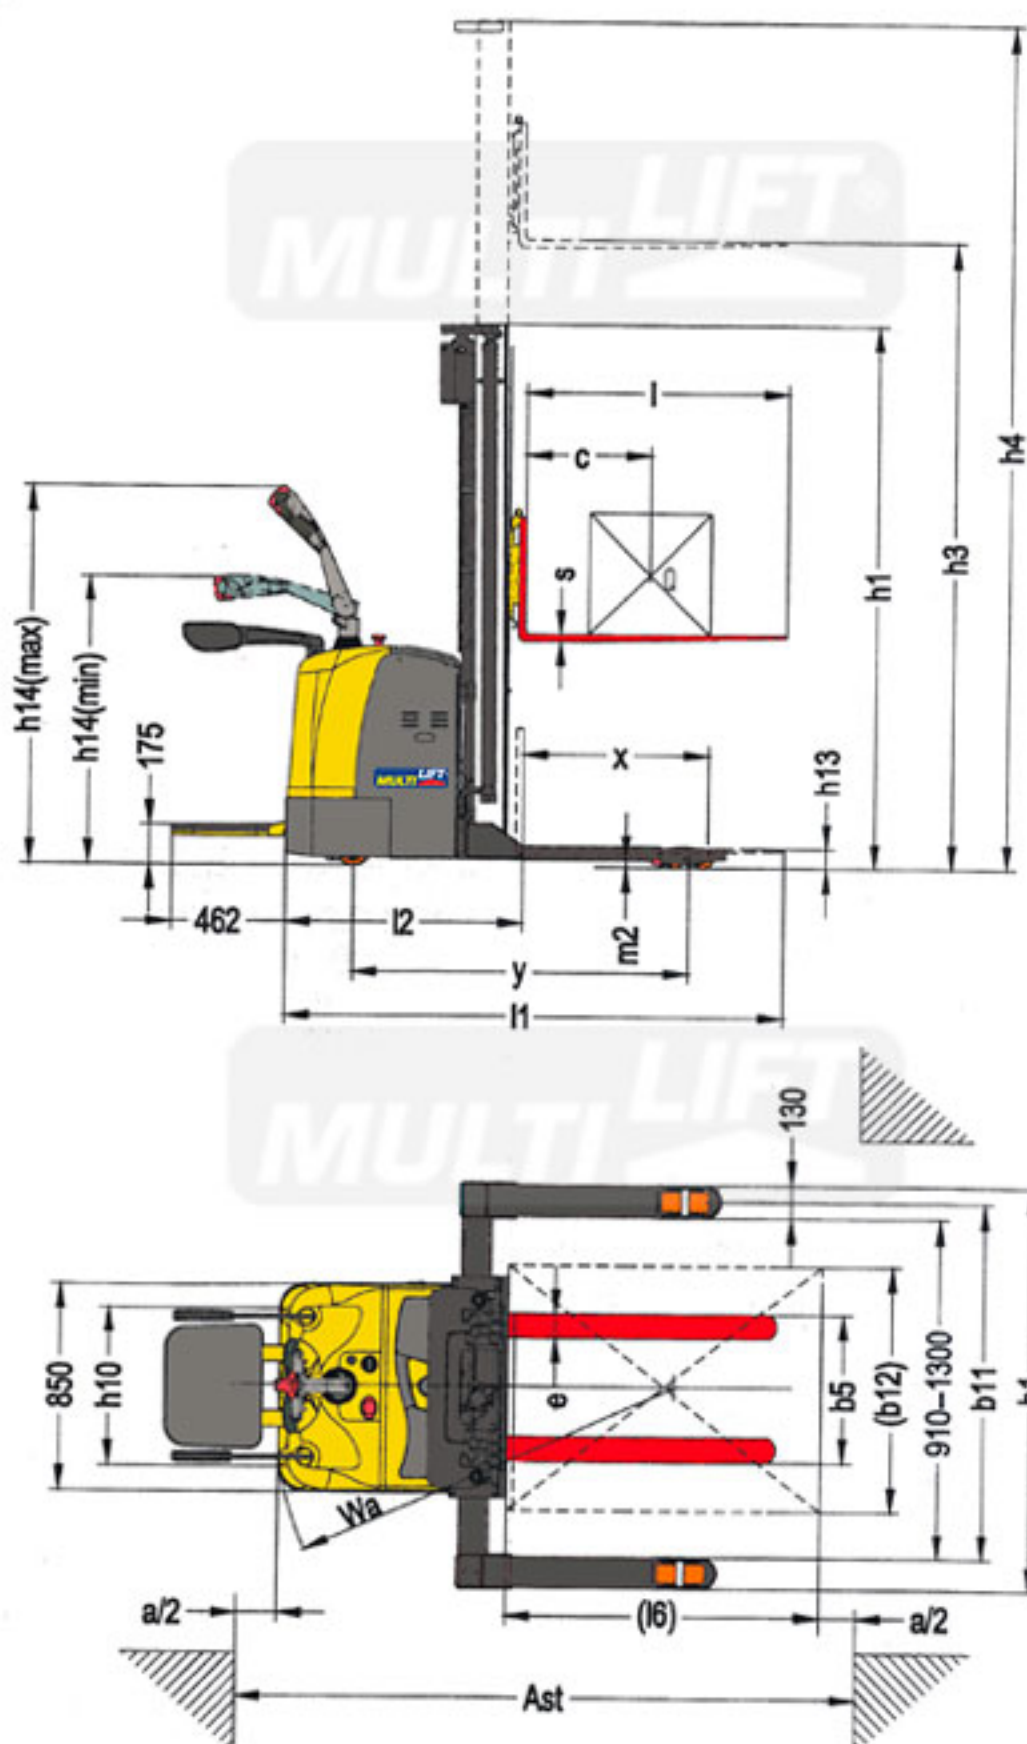

MODELO		WSE-1500P AC 4.5
Capacidad	Q	1500 kg
Centro de Carga	C	600 mm
Altura máxima de levante	h3	4500 mm
Altura con mástil contraído	h1	2120 mm
Altura máxima con mástil extendido	h4	5100 mm
Levante libre		1570 mm
Altura de horquillas contraídas	h13	70 mm
Dimensiones de horquillas	s / e / l	40 x 100 x 1070 mm
Velocidad de levante		0.19 m/s
Velocidad de descenso		0.12 m/s
Largo total sin plataforma	l1	2020 mm
Ancho total al exterior de patas	b1	1170 - 1560 mm
Ancho total al interior de patas		910 - 1300 mm
Voltaje / Amperes hora		24 V / 300 Ah
Controlador de tracción		CURTIS
Peso neto con batería		1575 kg

Distribuidor autorizado:



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

multilift@mvm.com.mx

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

www.mvm.com.mx



International
Organization for
Standardization

