

WSER-1250P AC 4.5 / 5.5

APILADOR AUTOPROPULSADO CON REACH



www.multilift.com.mx

Diseño y Rendimiento

Apilador autopropulsado con tijera de alcance tipo **REACH WSER-1250P AC** hombre caminando / a bordo. Tiene capacidad de **1,250 kg**, cuenta con plataforma abatible, mástil de tres etapas, **reach** y levante libre.


Conozca su gran versatilidad que le permite utilizar sus espacios al máximo.

Tiene incorporada una tijera de alcance sencillo (single reach) que lo hace muy práctico para alcanzar tarimas de una manera más funcional.



● La **palanca ergonómica** brinda un confort excepcional al operador.


● **Batería industrial de 24 Volts** de ciclo profundo.

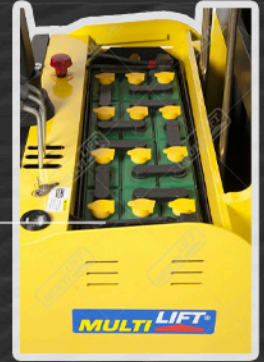

● **Controlador Curtis** de corriente alterna. Suaviza los movimientos y optimiza la operación.



● **Tijera / Pantógrafo** con alcance de 500 mm.

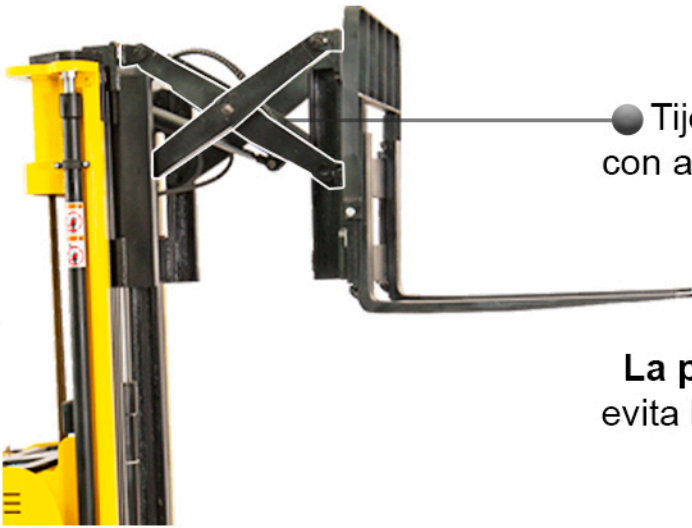

● **La plataforma abatible** evita la fatiga del operador



WSER-1250P AC 4.5 / 5.5

APILADOR AUTOPROPULSADO CON REACH

MULTI LIFT®


www.multilift.com.mx



Altura máxima
4.5 m / 5.5 m



Excelente para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde el aprovechamiento del espacio es indispensable.

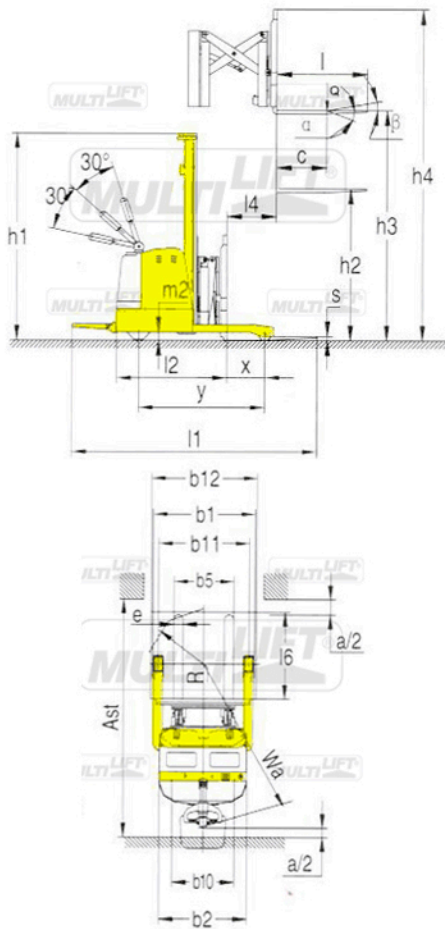

MODELO	WSER-1250P AC 4.5 m / 5.5 m	
Capacidad		1250 kg
Centro de carga	C	400 mm
Altura de levante	h3	4500 / 5500 mm
Distancia de alcance de reach (tijera)	l4	500 mm
Largo de horquillas	l	950 mm
Ancho de cada horquilla	e	100 mm
Velocidad de levante con carga		0.12 mts/s
Velocidad de desplazamiento con carga		4.5 km/h
Gradiente		5% x 12m
Radio de giro	Wa	2050 mm
Ancho de patas estabilizadoras	b1	1100 mm
Ancho de chasis	b2	950 mm
Dimensiones generales:		
Apertura mín y máx de horquillas	b5	Ajustable
Largo total con plataforma abatible	l1	3095 mm
Altura del mástil contraído	h1	2125 / 2545 mm
Altura total con el mástil extendido	h4	5570 / 6570 mm
Ancho de pasillos mínimo requerido	(Ast)	2900 mm
Levante libre	h2	1575 / 1825 mm
Capacidad de batería	AH	320 ah
Voltaje de batería	V	24 V
Controlador de tracción		Curtis
Peso neto		1870 / 2070 kg

Distribuidor autorizado:



International
Organization for
Standardization



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

multilift@mvm.com.mx

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

www.montacargas.com.mx