

SEC-1500P AC 5.0

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL TRIPLEX 5.0



www.multilift.com.mx

LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE ESPACIO

Apilador autopropulsado contrabalanceado **SEC-1500P AC** hombre caminando / a bordo con plataforma abatible, con capacidad de **1500 kg**, mástil triplex y levante libre.

Aproveche este apilador para espacios reducidos en lugares donde los movimientos son muy constantes.

Al no necesitar patas estabilizadoras al frente, funcionará como un mini montacargas.



● **Microswitches magnéticos** que minimizan fallas mecánicas y eléctricas.

● **Palanca ergonómica** con botón de paro de emergencia.



● **Controlador Curtis** suaviza los movimientos y optimiza la operación.



● **Batería de LITIO** libre de mantenimiento.

● **La plataforma abatible** evita la fatiga del operador e incrementa su rendimiento



SEC-1500P AC 5.0

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL TRIPLEX 5.0



www.multilift.com.mx

BENEFICIOS DE LAS BATERÍAS DE LITIO

Retorno de la inversión

Agrega flexibilidad a tu operación, ahorro a largo plazo e incremento de eficiencia.

Libre de mantenimiento

Sin relleno de agua o revisión de niveles de ácido.

Carga rápida *

Carga completa en 3.5 horas.

Carga de oportunidad (Intermitente)**

Permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan la vida de la batería.

Batería MULTILIFT de larga vida

4000 Ciclos de cargas completas con al menos el 80% de la capacidad residual.



Alta densidad de energía

La alta densidad de energía garantiza largos tiempos de trabajo y alta disponibilidad.

Excelente desempeño en áreas frías

Las baterías de litio MULTILIFT tienen alto rendimiento en tareas frías.

Alta seguridad y rentabilidad

Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes. No hay emisión de gases.

*Del 20% al 100%.

**Cuando el operador toma su hora de comida o algún receso.

Poder

Alta densidad de energía y constante poder que garantiza su operación.

Mayor rendimiento de la unidad gracias al suministro de voltaje estable durante todo el proceso de descarga.

Las baterías de litio MULTILIFT mantienen su nivel de rendimiento en temperaturas muy bajas. Es ideal para usar en áreas frías.

Precisión

La comunicación entre el equipo y el controlador de la batería permite gestionar eficientemente la energía de la batería de litio MULTILIFT.

Efectividad

Alta densidad de energía en una batería de dimensiones compacta.

Seguridad

Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes.



SEC-1500P AC 5.0

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL TRIPLEX 5.0



www.multilift.com.mx





Gracias a su diseño que no requiere patas estabilizadoras puede entrar en cualquier tipo de tarima.

MODELO

SEC-1500P AC TRIPLEX 5.0

Capacidad		1500 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga	C	500 mm
Altura de levante	H	5000 mm / 196.7"
Altura total mástil extendido	H2	5660 mm / 222.8"
Altura con mástil contraído	H1	2160 mm / 85"
Levante libre		1490 mm / 58.7"
Largo total incluyendo horquillas	L1	3120 mm / 122.8"
Largo de chasis	L2	1849 mm / 72.8"
Alto de chasis	H4	780 mm / 30.7"
Alto con palanca de control	H5	1350 mm / 53.1"
Ancho total	B	1015 mm / 40"
Largo de horquillas	L	1070 mm / 42.1"
Ancho de horquillas	E	100 mm / 3.9"
Radio de giro mínimo	Wa	1699 mm / 66.9"
Ancho mínimo de pasillos	Ast	3350 mm / 131.9"
Voltaje / Amperes hora		24 V / 280 Ah
Sistema Eléctrico		Curtis
Peso sin batería / con batería		2062 k / 2306 k

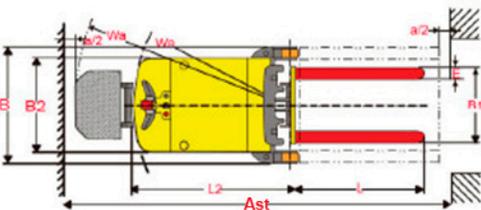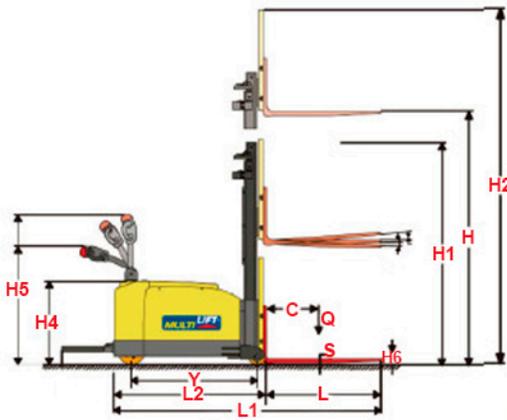

Distribuidor autorizado:



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

multilift@mvm.com.mx

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

www.montacargas.com.mx



International
Organization for
Standardization

