

SEC-1200P AC 3.5

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL SIMPLEX 3.5



www.multilift.com.mx

LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE ESPACIO

Apilador autopropulsado contrabalanceado SEC-1200P AC hombre caminando / a bordo con plataforma abatible, con capacidad de **1200 kg y mástil simplex**.

Aproveche este apilador para espacios reducidos en lugares donde los movimientos son muy constantes.

Al no necesitar patas estabilizadoras al frente, funcionará como un mini montacargas.



● **Microswitches magnéticos** que minimizan fallas mecánicas y eléctricas.

● **Palanca ergonómica** con botón de paro de emergencia.



● **Controlador Curtis**
Suaviza los movimientos y optimiza la operación.



● **Batería industrial de 24 Volts de ciclo profundo.**

● **La plataforma abatible** evita la fatiga del operador e incrementa su rendimiento



SEC-1200P AC 3.5

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL SIMPLEX 3.5



www.multilift.com.mx



Altura máxima
3.5 m



Gracias a su diseño que no requiere patas estabilizadoras puede entrar en cualquier tipo de tarima.



MODELO

SEC-1200P AC
SIMPLEX 3.5

Capacidad		1200 kg
Tipo de mástil		SIMPLEX
Centro de carga	C	500 mm
Altura de levante	H	3500 mm / 137.8"
Altura total mástil extendido	H2	4500 mm / 177.2"
Altura con mástil contraído	H1	2230 mm / 87.8"
Levante libre		N/A
Largo total incluyendo horquillas	L1	2591 mm / 102"
Largo de chasis	L2	1521 mm / 59.9"
Alto de chasis	H4	780 mm / 30.7"
Alto con palanca de control	H5	1350 mm / 53.1"
Ancho total	B	1015 mm / 40"
Largo de horquillas	L	1070 mm / 42.1"
Ancho de horquillas	E	100 mm / 3.9"
Radio de giro mínimo	Wa	1430 mm / 56.3"
Ancho mínimo de pasillos	Ast	2900 mm / 114.2"
Voltaje / Amperes hora		24 V / 280 Ah
Sistema Eléctrico		Curtis
Peso sin batería / con batería		1668 k / 1912 k

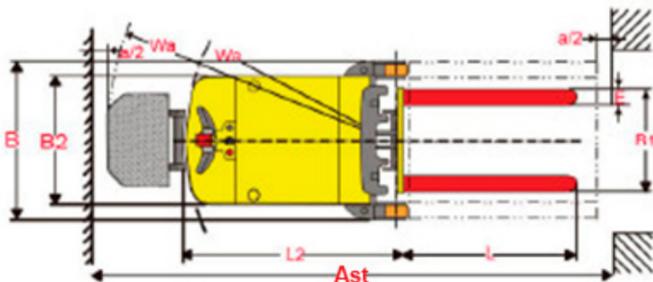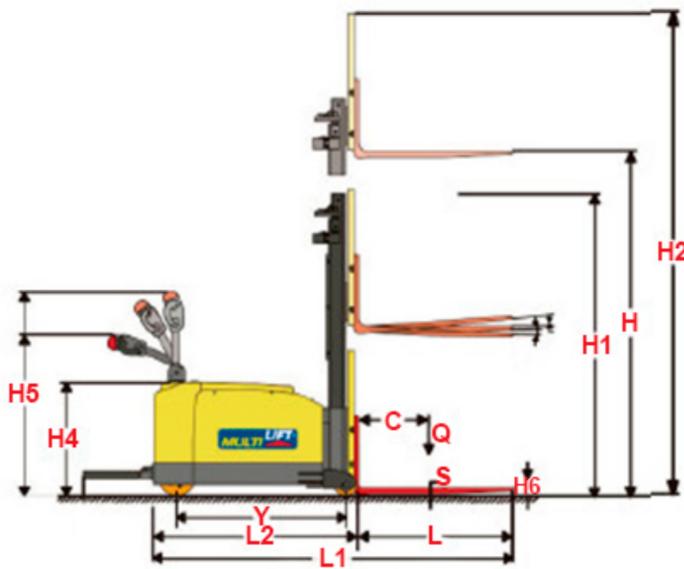

Distribuidor autorizado:



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

multilift@mvm.com.mx

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

www.montacargas.com.mx



International
Organization for
Standardization

