

# WSE-1500P AC 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## Comodidad y Desempeño

Apilador autopropulsado para hombre caminando / a bordo con plataforma abatible, con capacidad de **1500 kg** y **mástil de tres etapas**.

Excelente solución para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde la utilización del espacio es indispensable.

Conozca su plataforma abatible que evita la fatiga del operador y aumente su rendimiento notablemente.



● Palanca de control ergonómico contribuye a un confort excepcional.

● Extracción lateral de batería.



● Controlador marca Curtis suaviza los movimiento y optimiza la operación.



● La palanca tiene un botón de paro de emergencia.



● Las patas estabilizadoras se ajustan para operar con cualquier tipo de tarima.



# WSE-1500P AC 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO




[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)



Cilindro de elevación para levante libre que permite estibar en lugar con limitantes de altura.



Altura máx  
5.6 m

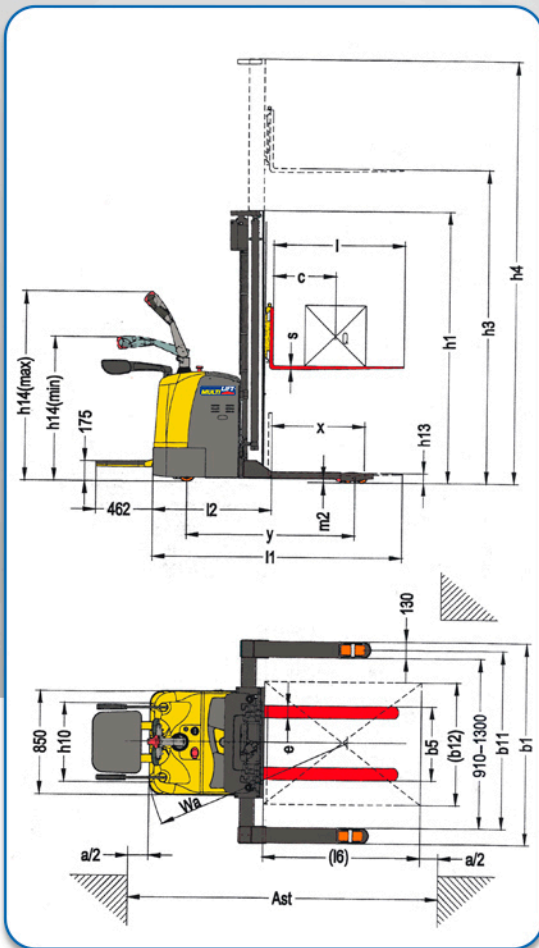

MODELO	WSE-1500P AC 5.6	
Capacidad		1500 kg
Altura máxima de levante	<b>H1</b>	5600 mm
Centro de Carga	<b>C</b>	600 mm
Altura de horquillas contraídas	<b>h</b>	70 mm
Largo de horquillas	<b>L1</b>	1070 mm
Ancho de cada horquilla		100 mm
Velocidad de levante		0.19 m/s
Velocidad de descenso		0.12 m/s
Largo total	<b>L</b>	2100 mm
Ancho total al exterior de patas		1170 - 1560 mm
Ancho total al interior de patas	<b>E</b>	910- 1300 mm
Altura con mástil retraído	<b>H2</b>	2480 mm
Altura máxima con mástil extendido	<b>H3</b>	6180 mm
Peso neto con batería		1630 kg
Capacidad de batería		300 Ah
Voltaje		24 V
Controlador tracción		CURTIS

Distribuidor autorizado:



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

[multilift@mvm.com.mx](mailto:multilift@mvm.com.mx)

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

[www.mvm.com.mx](http://www.mvm.com.mx)



International Organization for Standardization

